


2er und 3er Split-Screen konfigurieren

Diese Einstellmöglichkeit gibt es nur auf folgenden Rekordern.


NVR5208-4KS2, NVR5208-8P-4KS2, NVR5416-16P4KS2, NVR5816-4KS2 und NVR608-32-4KS2.

Im Hauptmenu auf Anzeige klicken.

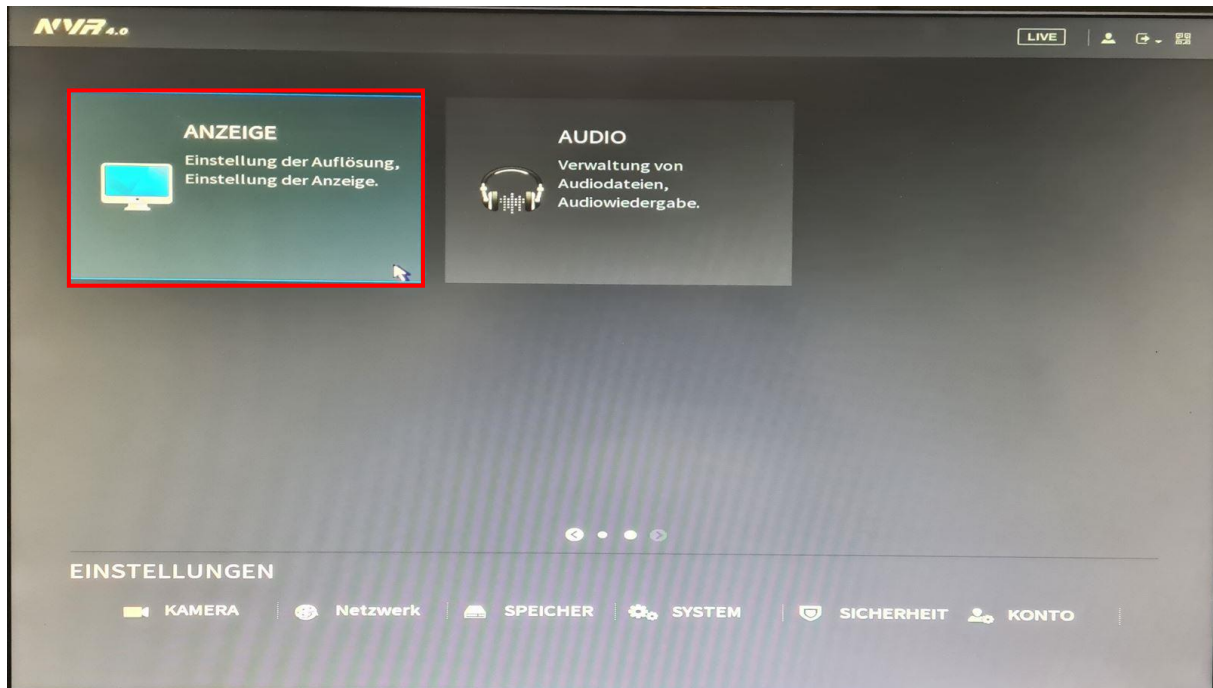


Unter **Anzeige > Benutzerdef. Layout** auf das **+** klicken um einen neuen Split-Screen zu erstellen.

Danach den 4er Split auswählen.

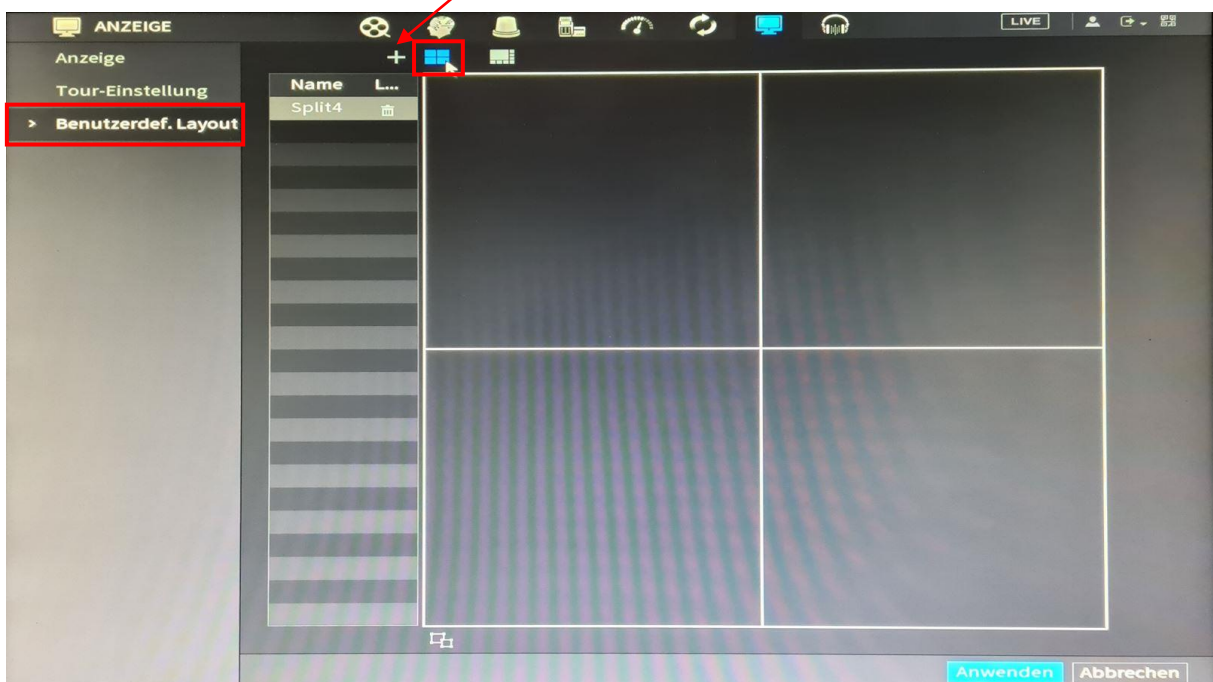


Nun mit gedrückter Maustaste die gewünschten Fenster verbinden. Anschliessend mit „Anwenden“ übernehmen.


Bsp. 2er Split vertikal

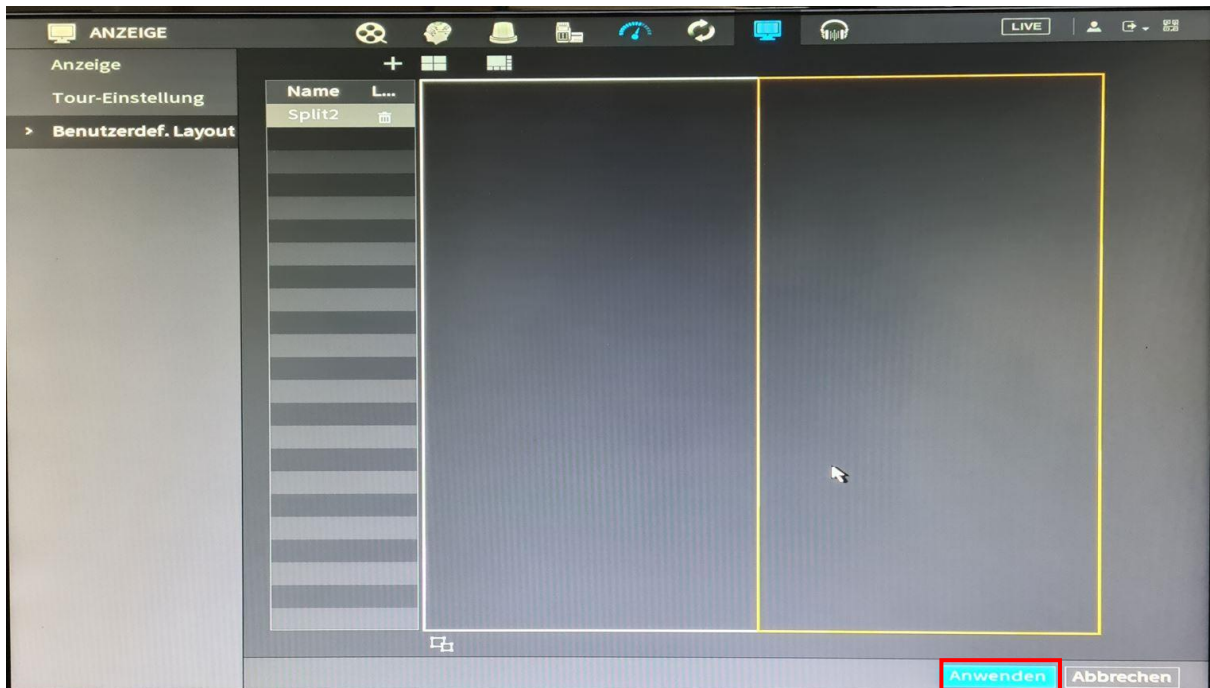

Anschliessend in der Liveansicht unter Livelayout den zuvor erstellten Split auswählen.

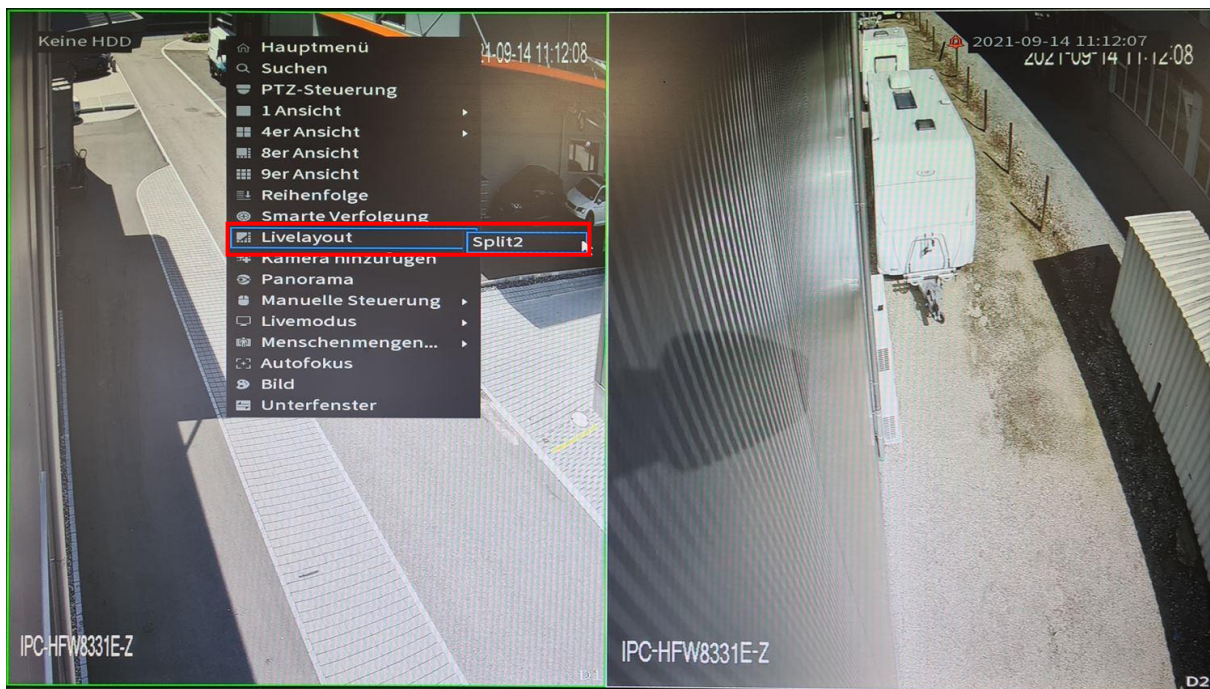

Bsp. 2er Split horizontal

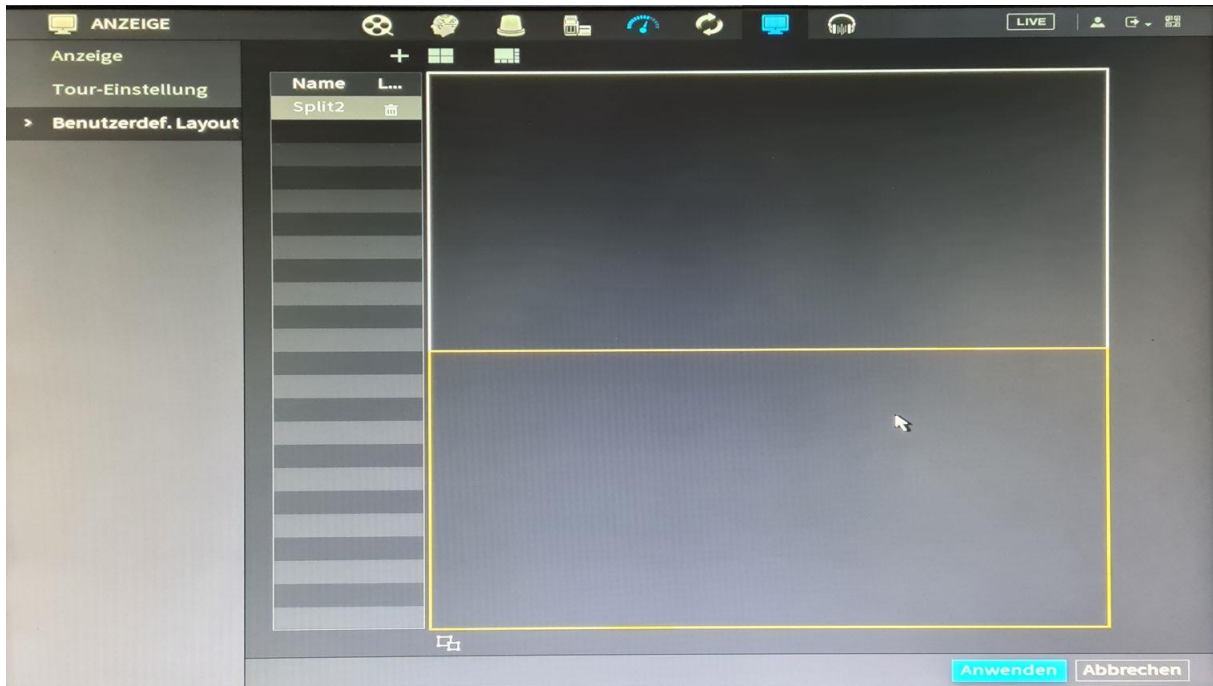

Bsp. 3er Split

