

Titel: HTTPS aktivieren	
Thema: NVR-Grundfunktionen	
Autor: Diogo Couto	Version: 12.09.2025


Gegenlicht Einstellungen

- 1 IVS anschalten **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 2 Smart KI-öffnen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
 - 2.1 Kameraeinstellungen öffnen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
 - 2.2 Beleuchtung Einstellungen öffnen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
 - 2.3 Beleuchtungseinstellungen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

1 Zertifikat herunterladen


1.1 Webinterface öffnen

Mithilfe der IP-Adresse auf das Webinterface gelangen. Danach Benutzername und Passwort eingeben.

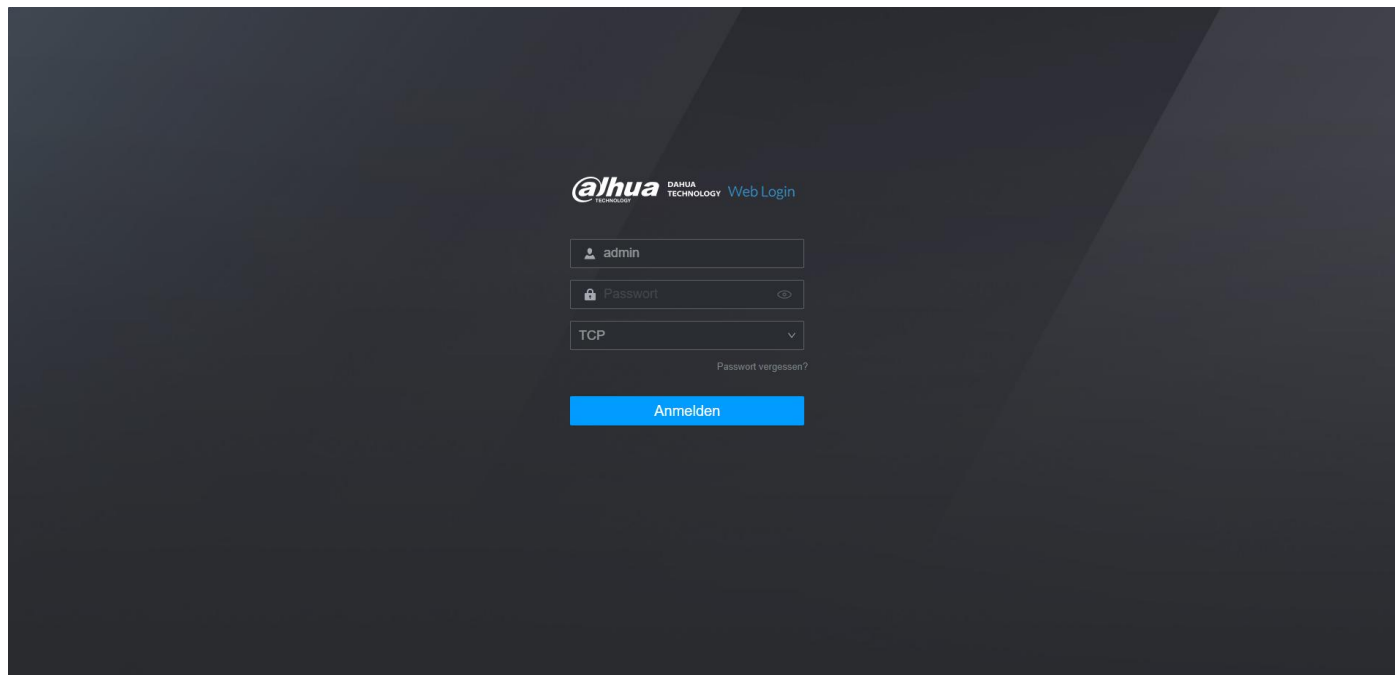


1.2 Auf Sicherheit navigieren

Auf System drücken und dann zu Sicherheit navigieren. Danach auf Systemwartung und auf HTTPS drücken. Das muss aktiviert werden.

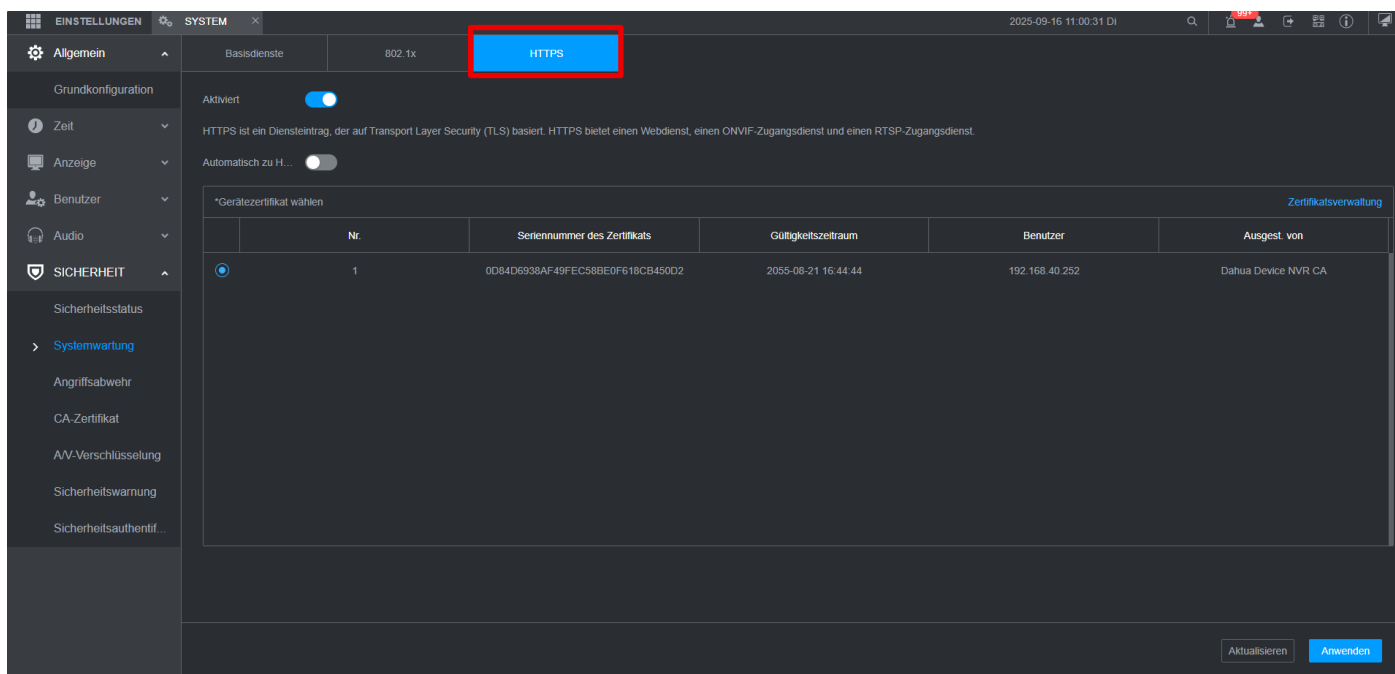


1.3 Zertifikat herunterladen

Unter CA-Zertifikat auf Gerätezertifikat drücken und diesen herunterladen.

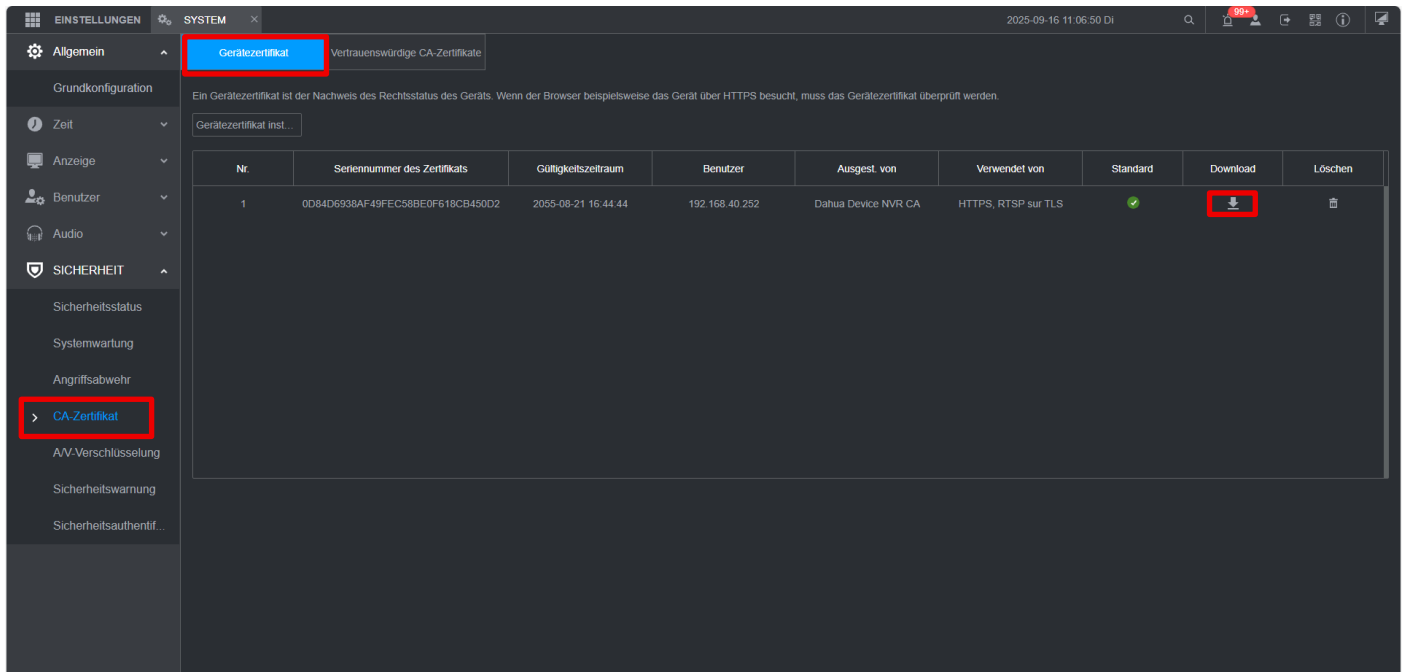


1.4 Zertifikat installieren

Mit der rechten Maustaste auf das Zertifikat drücken und danach auf Zertifikat installieren auswählen.

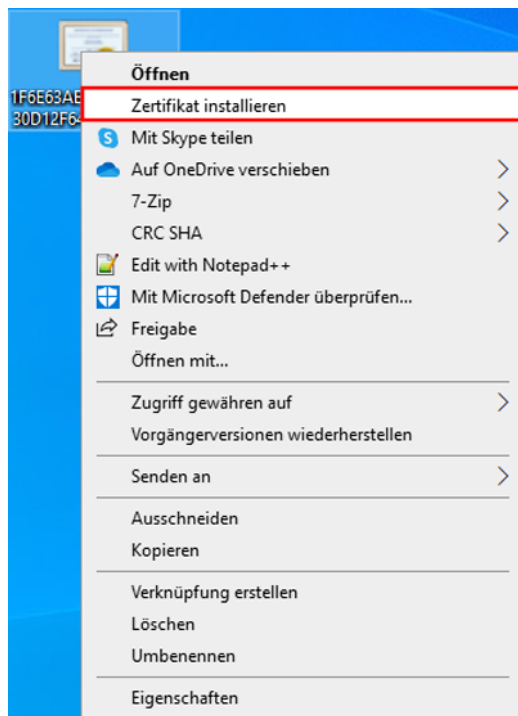

1.5 Zertifikat Installierungsprozess

Erstmal weiter drücken bis die Seite Zertifikatimport-Assistent sich öffnet da »Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern« auswählen. Danach »Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen« auswählen und mit »OK« bestätigen, und auf »Weiter« klicken. Danach mit »Fertig stellen bestätigen.

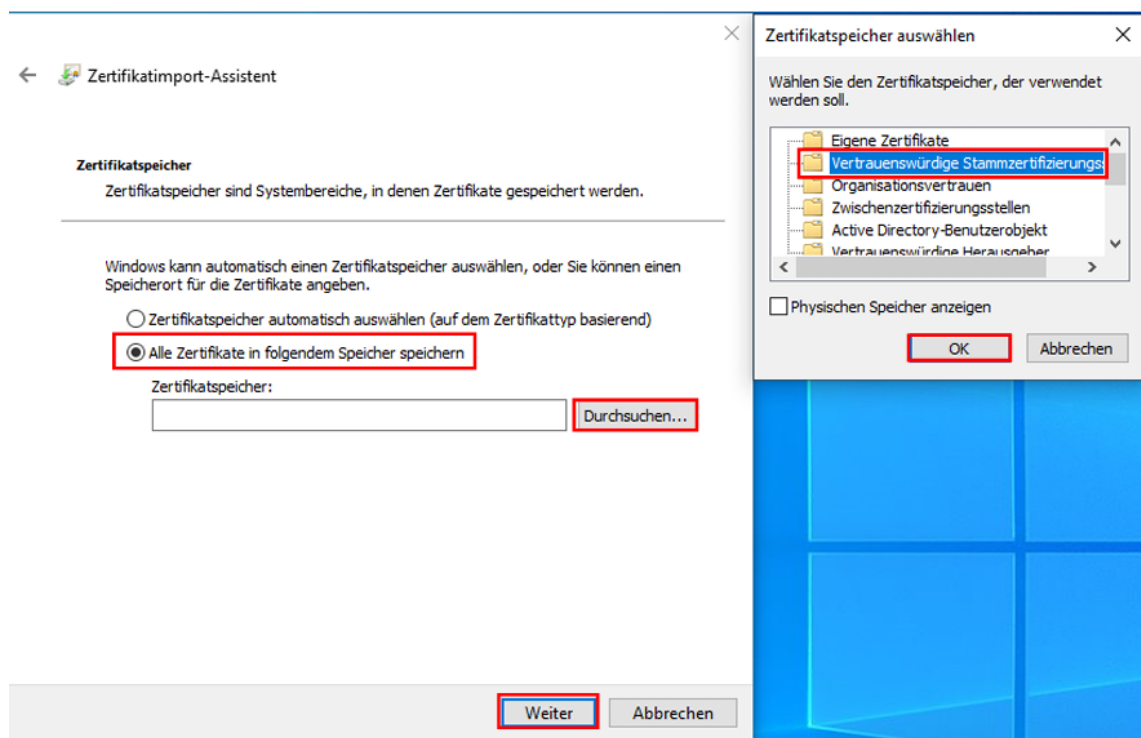

1.6 Mithilfe von HTTPS Webinterface öffnen

Jetzt kann mithilfe von HTTPS das Webinterface geöffnet werden.

